

Li - Light


Воздушные дверные завесы комфортабельные Li Light




Завесы Li Light - облегченная версия завес Li с привлекательной ценой при тех же параметрах производительности. Рестайлинг 2012 г. превратил завесу в новый элемент дизайна, желанный в любом интерьере. RAL 7047 (светло-серый оттенок) является хорошим выбором для расширения пространства. Благодаря своей надежности завесы Li Light пользуются популярностью в сетях розничной торговли, где они работают в течение всего дня. Они образуют естественный воздушный барьер на пути холодного воздуха, входящего в теплую среду и наоборот, летом на

пути теплого воздуха входящего в среду с кондиционированной атмосферой, защищает от неприятных запахов, насекомых и пыли. Благодаря воздушной завесе классические двери будут выполнять только функцию барьера безопасности.

998 / 1498 / 1998 / 2468

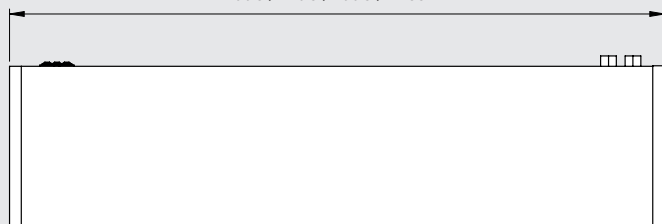


700

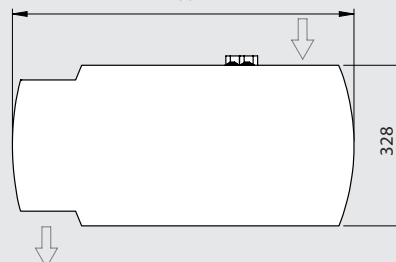

Воздушные дверные завесы комфортабельные Li Light

Классы производительной мощности и рекомендуемая высота размещения

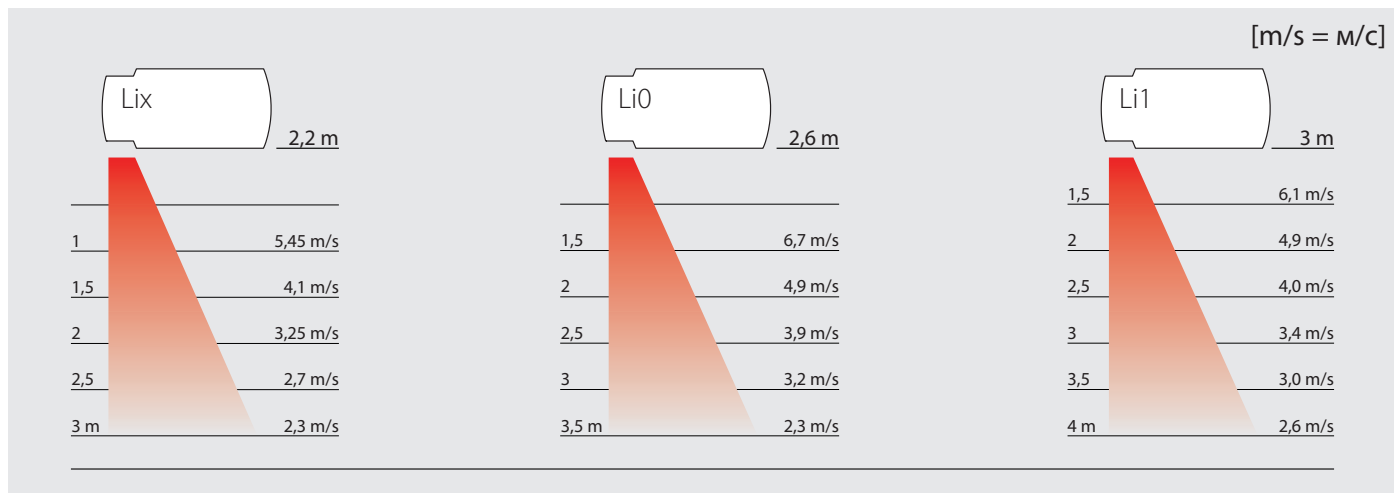

Технические данные	THCP 100-4-Lix N(E) Light	THCP 150-4-Lix N(E) Light	THCP 200-4-Lix N(E) Light	THCP 250-4-Lix N(E) Light	THCP 100-4-LiO N(E) Light	THCP 150-4-LiO N(E) Light	THCP 200-4-LiO N(E) Light	THCP 250-4-LiO N(E) Light	THCP 100-4-Li1 N(E) Light	THCP 150-4-Li1 N(E) Light	THCP 200-4-Li1 N(E) Light	THCP 250-4-Li1 N(E) Light
Мощность воздуха - нагреватель N [м³/ч]	1600	2420	3250	4050	2100	3200	4300	5400	2600	3650	5250	6380
Мощность воздуха - нагреватель NN [м³/ч]	1560	2350	3200	4100	2020	3100	4200	5250	2650	3925	5050	6150
тепло водный нагреватель - мощность N [кВт]	11,6	19,2	27,5	34,6	13,5	22,5	32,3	40,9	15,1	24,3	36,2	45,0
вода 80/60°C / t ₁ =18°C перепад давления [кПа]	5,3	3,8	9,4	7,2	7,0	5,1	12,6	9,7	8,6	5,8	15,5	11,5
Расход [м³/ч]	0,47	0,79	1,15	1,48	0,58	0,94	1,37	1,73	0,65	1,0	1,55	1,9
тепло водный нагреватель - мощность NN [кВт]	9,3	15,9	22,3	28,5	10,8	18,9	26,5	33,2	12,7	21,8	29,6	36,5
вода 60/40°C / t ₁ =18°C перепад давления [кПа]	1,9	4,2	4,1	3,1	2,6	5,7	5,6	4,0	3,4	7,3	6,8	4,8
Расход [м³/ч]	0,39	0,68	0,94	1,19	0,43	0,79	1,11	1,40	0,54	0,9	1,26	1,55
Подключение [DN]	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Электр. нагреватель - E** мощность алыт 1 Макс. [кВт]	5	5	10	12,5	5	7,5	12,5	15	5	7,5	15	17,5
мощность алыт 2 Макс. [кВт]	7,5	7,5	12,5	15	7,5	10	15	17,5	7,5	10	20	20
мощность алыт 3 Макс. [кВт]	-	10	15	17,5	10	12,5	17,5	20	10	12,5	22,5	25
мощность алыт 4 Макс. [кВт]	-	-	-	20	-	15	20	22,5	-	15	25	27,5
питание электрического нагревателя [В]	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
секции [количество]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Электрические характеристики вентилятора для завес с теплообменником N и завесы с холодным воздухом. Для теплообменника NN и электрические завесы см. подробный каталог Li.												
Потребляемая мощность вентилятора [Вт]	540	810	1080	1350	540	810	1080	1350	810	1080	1350	1620
Сила тока вентилятора [А]	2,4	3,6	4,8	6,0	2,4	3,6	4,8	6,0	3,6	4,8	6,0	7,2
Напряжение вентилятора [В]	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Тип управления	Econ, Econ Dual, Ditrionic (Plus)											
Электрическая защита	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22
Уровень шума* дБ (А)	52	53	55	56	55	58	61	63	59	62	62	65
Масса [кг]	43	65	83	108	44	67	85	110	45	69	86	111

* Уровень звукового давления Lp (А) дБ(А) в 3м от единицы, ** мощность электрического нагревателя можно поставлять в различных вариантах

Аксессуары:	
Электрические (см. стр. 50)	Механические (см. стр. 52)
<input checked="" type="checkbox"/> Ditrionic - пульт с дисплеем	<input checked="" type="checkbox"/> ДКМ - дверной контакт механический
<input checked="" type="checkbox"/> Econ - пульт	<input checked="" type="checkbox"/> 2-3-ходовые клапаны - термостатические и электрические клапаны (см. стр. 58)
<input checked="" type="checkbox"/> ДКМГ - магнитный дверной контакт	<input checked="" type="checkbox"/> Кронштейны - подпотолочные и настенные
<input checked="" type="checkbox"/> Комнатный датчик	<input checked="" type="checkbox"/> Соединительный шланг
<input checked="" type="checkbox"/> TP - комнатный термостат	<input checked="" type="checkbox"/> Запасные фильтры - EU2

Li - Light

Примеры осуществленных проектов



Ледовый зал



Магазин садовых товаров
Ференчик



Баухаус