

Compact 400


Дизайнерская завеса Compact 400




Вертикальная дизайнерская завеса Compact отличается формой, имитирующей строительные опоры. Составляя в диаметре 400 мм, она не мешает дополнению интерьера. Завесу можно расположить, в зависимости от желания заказчика и ширины двери, с одной или с обеих сторон. Применимость разнообразна, от небольших вращающихся дверей до автоматических входных дверей. Завеса Compact 400 находит применение в объединении гармоничного решения технического продукта и идеального строительного и архитектурного решения.

Завеса Compact предназначена только для вертикальной установки. Массивная крепежная плита обеспечивает стабильность, а подводимые кабели и трубы – электроэнергия и центральное отопление – проложены под полом и не видны.

Для завес, которые устанавливаются в уже готовом интерьере, предлагается исполнение с верхним подключением носителей.

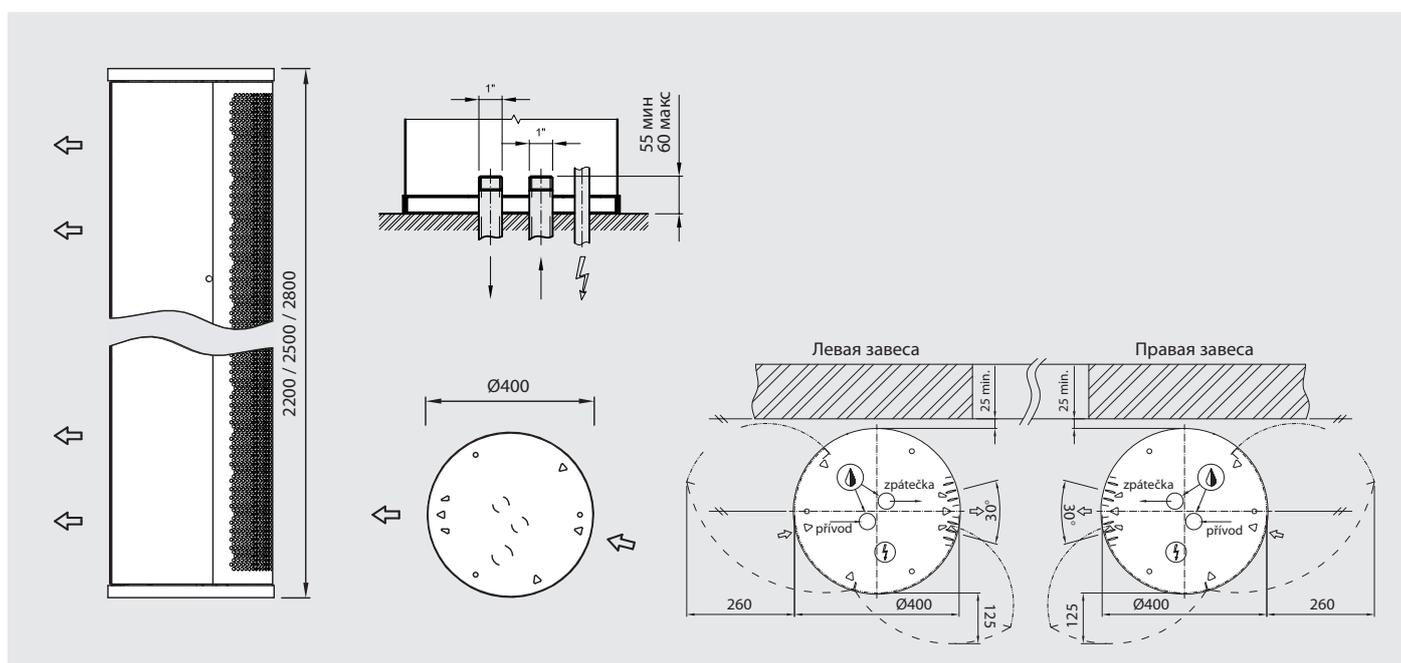

Классы производительной мощности и рекомендуемое расстояние размещения

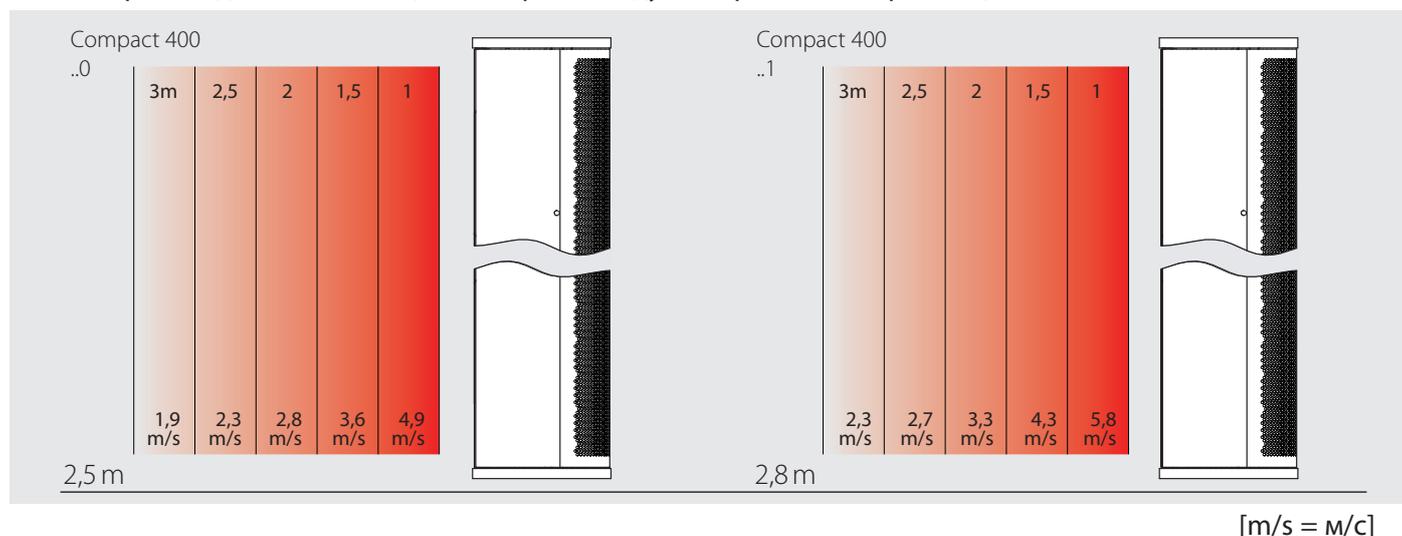

Технические данные	Compact 400 2200 W(E)	Compact 400 2201 W(E)	Compact 400 2500 W(E)	Compact 400 2501 W(E)	Compact 400 2800 W(E)	Compact 400 2801 W(E)
Мощность воздуха W [м³/ч]	3600	4080	4275	5015	5225	5915
Мощность воздуха E [м³/ч]	3880	4560	3900	4680	4865	5775
тепло водный нагреватель [кВт]	33,8	36,4	40,8	45	49,5	53,4
вода 80/60°C / t ₁ =18°C перепад давления [кПа]	3,8	4,4	6,0	7,2	9,4	10,8
Расход [м³/ч]	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,3
Подключение [DN]	25	25	25	25	25	25
Электр. нагреватель - E** мощность злыт 1 Макс. [кВт]	15	15	17,5	17,5	25	25
питание электрического нагревателя [В]	400	400	400	400	400	400
секции [количество]	3	3	3	3	3	3
Потребляемая мощность вентилятора [Вт]	1020	1280	1280	1530	1530	1790
Сила тока вентилятора [А]	4,5	5,6	5,6	6,8	6,8	7,8
Напряжение вентилятора [В]	230	230	230	230	230	230
Тип управления	Ditronic (Plus)					
Электрическая защита	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22
Уровень шума* дБ (А)	61	61	63	64	64	65
Масса [кг]	118	118	127	127	143	143

* Уровень звукового давления Lp (А) в дБ(А) в 3м от единицы, ** Электрический нагреватель может поставляться в различных вариантах


Аксессуары:	
Электрические (см. стр. 50)	Механические (см. стр. 52)
<input checked="" type="checkbox"/> Ditronic - пульт с дисплеем	<input checked="" type="checkbox"/> ДКМ - дверной контакт механический
<input checked="" type="checkbox"/> Econ - пульт	<input checked="" type="checkbox"/> 2-3-ходовые клапаны - термостатические и электрические клапаны (см. стр. 58)
<input checked="" type="checkbox"/> ДКМГ - магнитный дверной контакт	<input checked="" type="checkbox"/> Кронштейны - подпотолочные и настенные
<input checked="" type="checkbox"/> Комнатный датчик	<input checked="" type="checkbox"/> Соединительный шланг
<input checked="" type="checkbox"/> TP - комнатный термостат	<input checked="" type="checkbox"/> Запасные фильтры - EU2

Compact 400

Примеры осуществленных проектов



Олимпия
Брно

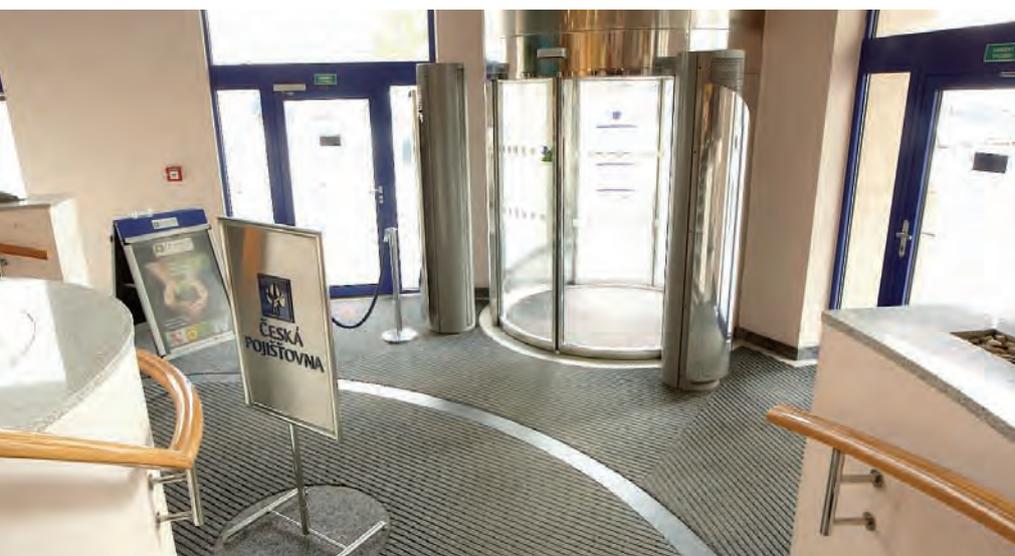

ЧП



Аркадия
Варшава